

S T E R I L I S A T I O N



Ritter Autoklav Klasse B
CleanTec CB 23

 Ritter
Made in Germany

CleanTec CB23 mit LCD Display

Der Dampfsterilisator CleanTec CB23 ist der ideale Autoklav für alle Zahnkliniken, die einen effektiven und zuverlässigen Autoklaven mit mehr Platz für Instrumente benötigen, dank der 23-Liter-Kammer.



S T E R I L I S I E R E N




Hochwertige Komponenten & Zuverlässigkeit

Die Hochleistungspumpe hat eine sehr lange Lebensdauer und eine 2-jährige Garantie. Außerdem garantiert sie einen niedrigen Geräuschpegel (<54 dBA in 1 m Entfernung). Auf die Premium-Ventile gibt es eine 4-Jahres-Garantie. Der Edelstahltank ist robust und leicht zu reinigen. Überarbeitete elektronische Komponenten und Software-Updates entsprechen den neuesten Standards.

Aufgrund der hohen Qualität der Komponenten benötigt der CleanTec CB23 nur wenig Wartung.

**Das CE-zertifizierte Gerät ist auch in einer
einer 80-Liter-Version für große Kliniken erhältlich.**

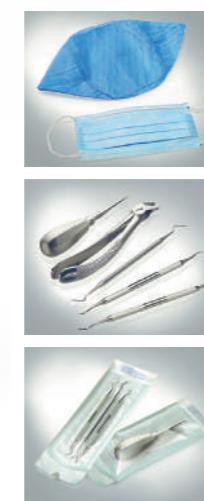

Sterilisierbare Produkte

massive Instrumente

hohle Instrumente

umhüllte Instrumente

Stoffe, poröse Materialien

Leistung & Effizienz

Der CleanTec CB23 entspricht vollständig den Anforderungen an Autoklaven der Klasse B.

Die leistungsstarke zweistufige Vakuumpumpe erzeugt ein fraktioniertes Vor- und Nachvakuum, das effiziente Sterilisations- und Trocknungssprozesse garantiert. Die optimale Wärmerückhaltung sorgt für einen geringen Energieverbrauch.

 **Ritter**
Made in Germany

Der CleanTec CB23 ermöglicht auch die schnelle Verfügbarkeit von Instrumenten und Textilien nach 23 Minuten (unverpackter Feststoffzyklus) und nur 13 Minuten (Schnellzyklen).

Das patentierte Autolock-Türsystem sorgt für zusätzliche Sicherheit. Der CleanTec CB23 enthält einen eingebauten Wasservorratstank mit Wasserqualitätssensor und kann optional an die Vollentsalzungsanlage und den Abwasserablauf angeschlossen werden.

LCD-Display & integrierter Drucker

Das benutzerfreundliche, mehrsprachige LCD-Display zeigt Temperatur, Druck, Laufzeit und Zyklusstatus an. Es ermöglicht eine einfache Auswahl der 11 verschiedenen Programme. Eventuelle Meldungen oder Fehler werden im Display angezeigt und teilweise durch ein akustisches Signal begleitet. Der CleanTec CB23 verfügt über einen internen Drucker für die Dokumentation der Sterilisationszyklen. Ein USB-Anschluss zur einfachen Datenspeicherung ist integriert.

Technische Daten

Abmessungen (LxHxB):	505x400x650 mm
Gewicht (mit leeren Tanks):	50 kg
Gewicht (mit vollen Tanks):	55 kg
Farbe:	RAL9002
Material:	SUS304 Stahl FeP01 Stahl (Abeckung)
Geräuschpegel (1m Entfernung):	54 dB(A)
Geräuschpegel (direkt vor Gerät):	63 dB(A)

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	1950 W
Kabel:	(L 1.5 m) 2+1x1.5 mm ²
Isolierung:	Sicherungen T6A Klasse I

Eigenschaften der Kammer

Max. Arbeitsdruck:	0.21 MPa (relativ)
Max. Arbeitsvakuum:	-82 kPa (relativ)
Max. Vakuum (Trocknung):	-94 kPa (relativ)
Max. Arbeitstemperatur:	137°C
Material:	Edelstahl SUS 304
Dimensionen:	ØxP 250x450 mm

Reinwasser- & Schmutzwassertank

Max. Kapazität:	4.5 L
Zyklen pro Tankfüllung:	~4
(bevor die Min.-Füllstandsanzeige aufleuchtet)	
Material:	Edelstahl

Bakterienfilter

Max. Durchmesser:	56 mm
Max. erlaubte Filterkapazität:	0.3 µm
Anzahl Zyklen bevor Austausch:	~150



Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach
Germany

Fon 0049 7351/52 925-10
Fax 0049 7351/52 925-21

info@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Ihr Ritter-Händler:



SCAN ME