


HYG 5 – Ein Thermodesinfektor der neuen Generation. Made in Germany.

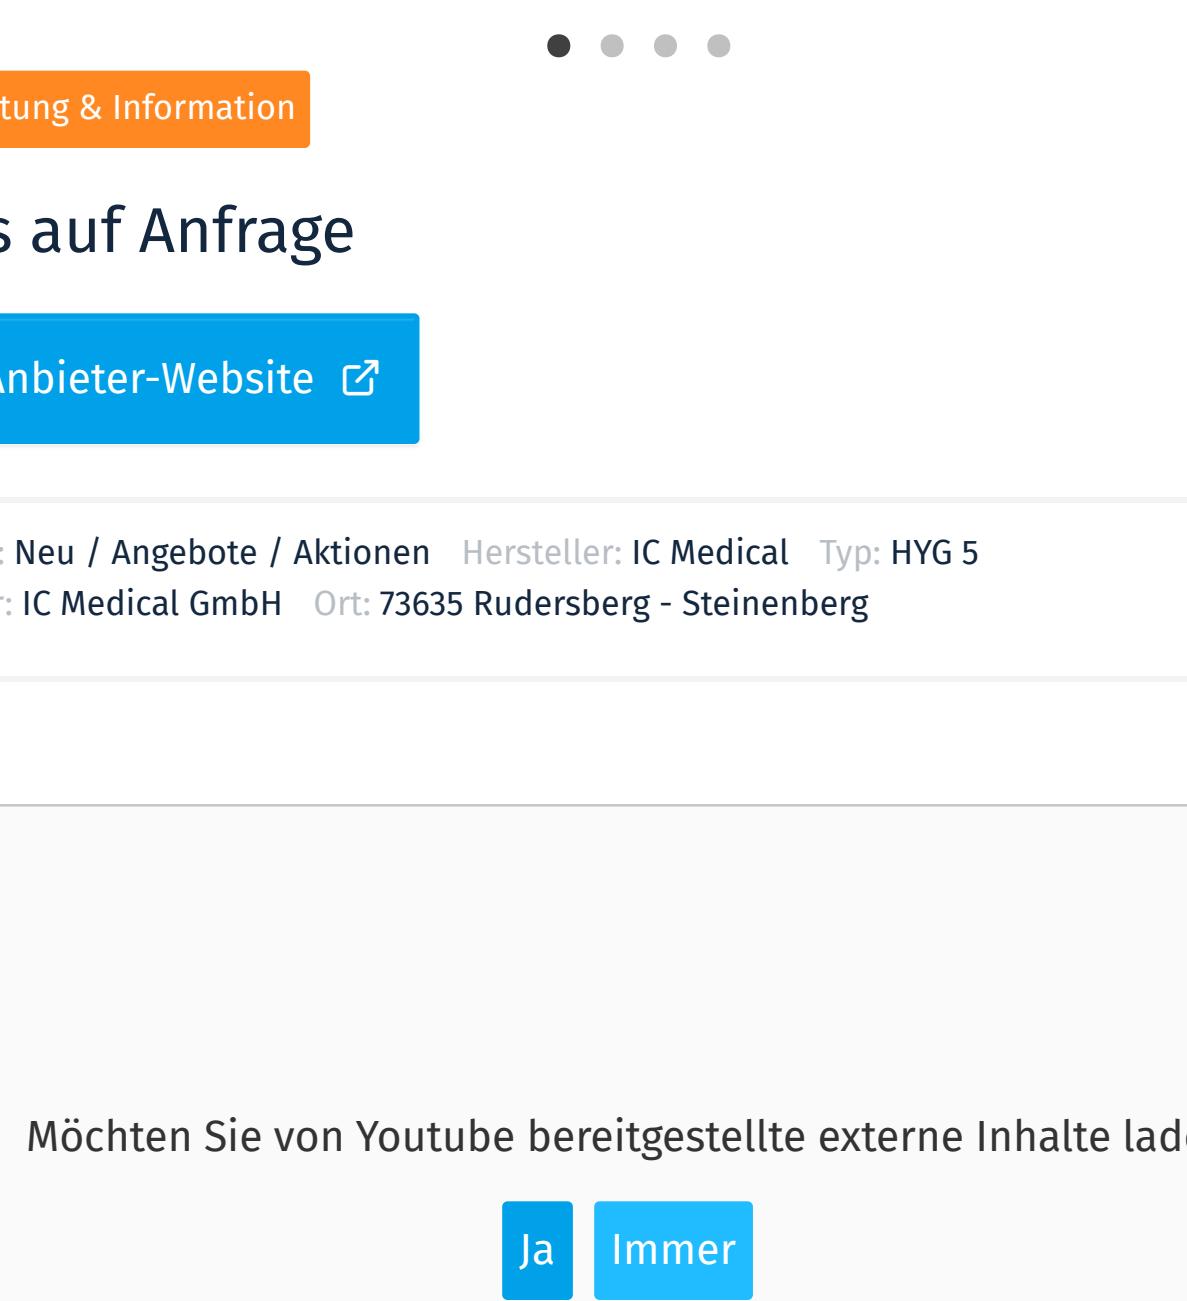

Beratung & Information

Preis auf Anfrage

zur Anbieter-Website

Zustand: Neu / Angebote / Aktionen Hersteller: IC Medical Typ: HYG 5
Anbieter: IC Medical GmbH Ort: 73635 Rudersberg - Steinenberg

Möchten Sie von Youtube bereitgestellte externe Inhalte laden?

Ja Immer

Der Thermodesinfektor HYG 5 ist mit seiner kompakten Größe ein platzsparendes Gerät sowohl als Auftisch- als auch als Einbaugerät. Das neue Innenraumkonzept bietet Ihnen mit einem Oberkorb, der zu 100 Prozent ausziehbar und mit bis zu 6 kg belastbar ist eine noch komfortablere Beladung. Der HYG 5 kann **Instrumente für bis zu 50 Patienten pro Zyklus** aufbereiten. Die einfache Bedienung und die kurze Reinigungszeit erleichtert den gesamten Workflow und reduziert die Aufwandskosten.

Der HYG 5 ist ideal geeignet für die Zahnheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Gynäkologie, Dermatologie, Podologie, Chirurgie und Urologie. IC Medical hat den HYG 5 mit einer großen Ausstattungsvielfalt für unterschiedliche und sich verändernde Anforderungen in der Instrumentenaufbereitung konzipiert.

Die besonderen Pluspunkte des Thermodesinfektor HYG 5:

- Startzeitvorwahl
 - Frei wählbare Startzeitvorwahl von 1 bis 99 Stunden = einfach an Ihre individuellen Praxisabläufe anpassen
 - Chargenfreigabe direkt am Display
 - Sie können direkt am Anschluss nach Programmende am Geräteldisplay die Charge freigeben. Unsere Software überträgt die Freigabe zeitgleich ins Chargenprotokoll.
 - Tab Technologie
 - Die Oxides ThermoTabs standardisieren und erleichtern Ihren Aufbereitungsprozess - Dosierung und Konzentration der Reinigungskomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und Fehldosierungen sind ausgeschlossen.
 - Schnittstelle für eine rechts sichere Dokumentation
 - Der HYG 5 bietet Ihnen Schnittstellen, um die Daten über eine Netzwerkanbindung oder einem USB-Stick auslesen und archivieren zu können - dafür stellen wir unsere kostenfreie Dokumentationssoftware IC Medical Printer Software bereit. Die Einbindung in Ihre bestehende Praxissoftware ist möglich.
 - Injectionsschienen im Bereich Zahnheilkunde
 - Wir haben unser Portfolio im Bereich Injectionsschienen um eine Extraklasse erweitert. Passend zu den beiden Thermodesinfektoren HYG 5 (AIR) und HYG 7 (AIR) stehen sie nun auch als Vierkantrohr für hochpräzise Edelstahladapter im Angebot. Damit können die unterschiedlich angeordneten Sprühwasserkanäle und Getriebe von Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen gezielt angefahren und durchspült werden.
 - Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten; es verschafft der Durchspülung eine deutlich höhere Qualität.
- Mit dem IC HotDrying-Verfahren erzielt der HYG 5 optimale Trocknungsergebnisse und Sie erhalten nach dem Öffnen fleckenfreie Instrumente mit Glanzeffekt. Des Weiteren können Sie die Komponenten für Ihren HYG 5 in Eigenregie zusammenstellen. So profitieren Sie von maximaler Flexibilität, selbst wenn sich die Bedarfslage in Ihrer Praxis verändert. Hier einige Hausnummern: Der HYG 5 kann für die Zahnmedizin bis zu 20 Hohlkörper aufbereiten, in anderen Facharztrichtungen sogar bis zu 36. Komponenten wie unsere beliebten Adapter sorgen für höchste Reinigungsqualität bei ausgewählten Instrumenten. Unser Flexio-Ordnungssystem ermöglicht eine individuelle Ausstattung und lässt sich mit über 50 weiteren Artikeln wie Körbe, Adapter, Halter und Einsätze einfach auf Ihre Praxisbedürfnisse anpassen. Die intuitive und ergonomische Bedienung über das IC Touch Control vereinfacht den Aufbereitungsprozess Ihrer Instrumente. Für die HYG-Serie haben wir eine innovative Pumpentechnologie und ein neues Wasserleitungssystem entwickelt. Dies sichert die Reinigung und die Desinfektion Ihrer Instrumente und gewährleistet die Desinfektion aller Innenräume der eingesetzten Hohlkörperinstrumente.

IC Medical hat für den HYG 5 ein Servicepaket inklusive Garantie entwickelt:

Unser Servicepaket inkl. Garantie beinhaltet die einzelnen Services sowie Wartungen im ausgewählten Zeitraum: drei, vier oder fünf Jahre. Im Rahmen dieser Servicegarantie Paket-Laufzeiten kommen wir für Reparaturen und Ersatzteile auf, sofern Fehler in Material oder Verarbeitung vorliegen. Konkret: Unsere Servicetechniker führen diese Arbeiten durch, ohne den Material- oder Lohnaufwand zu berechnen.

Weshalb ist das möglich? Die Thermodesinfektoren unserer HYG-Serie bestehen durch ein zweijähriges Wartungsintervall. Das spart Ressourcen. So kann unser Servicetechniker vor Ort jedes Jahr nach Ihrem Thermodesinfektor schauen: in einem Jahr mit Blick auf Service - Reinigung, Pflege, Feedback einholen in Ihrem Team -, im darauffolgenden auf die verpflichtende Wartung. Um die Termine kümmern wir uns. Dieses Servicepaket bildet die Voraussetzung für die Gerätgarantie im gewählten Zeitraum.

Technische Daten

Typbezeichnung	HYG 5
Geräteabmessungen	82 x 48,5 x 55 cm
Einbauvariante (HxBxT)	
inkl. Sockel	(11 x 48,5 x 55 cm)
Geräteabmessungen	
Auftischvariante	71 x 48,5 x 55 cm
(HxBxT)	
Ausladung (A)	33 cm
Waschkammer (HxBxT)	
H = maximale Beladungshöhe	32 x 41,5 x 45 cm
T = maximale Beladungstiefe	
Gewicht (leer)	30,4 kg
Bodenbelastung	ca. 1500 N/m ²
Volumen der Waschkammer	101 Liter
Elektrischer Anschluss	220...240 V; 50/60 Hz; 16 A
Max. Schallleistung (Reinigen)	58 dBA
Überwärme	< 40°C
Umgebungstemperatur	15 - 35°C
Relative Feuchtigkeit	30 - 60%
Max. Aufstellhöhe	2000 m
Installationskategorie	2
Luftdruck	75 kPa - 106 kPa
Abwasseranschluss	3/4"
Abwasseranschluss	DN19
Qualität des Wassers	mind. Trinkwasserqualität laut Trinkwasserverordnung (TrinkWV 2001) bzw. örtliche Bestimmungen beachten, Schlussröhre mit VE-Wasser oder Umkehrosmose
Minimale Wassereingangsdruck	50 kPa (0,5 bar)
Maximale Wassereingangsdruck	1000 kPa (10 bar)
Abwassertemperatur	93°C
Abwassermenge pro Stunde	ca. 50 l (in kleineren Intervallen)
Leistung der Entleerungspumpe	max. 15 l/min (Volumen im Abwasserschlauch)
Länge der Zuleitung und Ablaufschläuche	Zuwaserschlauch: 2,00 m Abwasserschlauch: 2,50 m
Interne Speicher	bis zu 3.000 Zyklen
Verschleißfestigkeitsgrad	USB, Kategorie 2 (R145)
Schutzart (nach IEC 60529)	IP20
CE-Kennzeichnung	0297 DIN EN ISO 15883-1/2
Normkonformität	EN 61010-2-040

Beschreibung als PDF herunterladen

zur Anbieter-Website

Zum Firmenportfolio

→ Verkäufer kontaktieren

Zur Merkliste hinzufügen

Inserat teilen

Anbieter / Ansprechpartner



IC Medical GmbH

Vertrieb

Herr Stefan Sauter

Telefon: 07181 7060 - 30

→ Verkäufer kontaktieren

Impressum

Datenschutzerklärung

Ähnlichen Artikel verkaufen

< Vorige Seite

Allgemeines

Muster- und Anzeigenvorlagen

Musterkaufvertrag

blaudental für Unternehmen

Rechtliches

AGB

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedingungen

Bewerberportale

Cookies verwalten

> Nächste Seite

Marktplätze

Häufige Fragen

Inserieren

blaudental.de

Startseite

Über uns

Kundenstimmen

Forschung & Entwicklung

Ankauf & Räumung

Technik & Partner

Anbieterverzeichnis

Jobbörse

Ersatzteile

Objektbörse

Campus

Tipps für Arbeitgeber

Tipps für Käufer

Tipps für Verkäufer

Wiki

Anbieterverzeichnis

Anbieterverzeichnis