




E-value

Kabelloser Endomotor

Spezifikationen:

- Drehzahlbereich : 120-1000 rpm
- Drehmomentbereich : R.L-4.0 N.cm
- Speicherprogramme : 10 (M1 to M10)
- Batteriekapazität : 1900 mAh



OLED Farbbildschirm
Komfortableres Seherlebnis



Integriertes Feilesystem
Schneller Wechsel des Feilesystems



360° drehbar
360° drehbarer Gegenwinkel



Bürstenloser Motor
Zuverlässig, langlebig, effizient



Lange Batteriebensdauer
Hohe Kapazität
1900mAh Lithium-Batterie



Mini-Contra-Winkel
Fortschrittliches 1:1-Winkelstück
Einteilige Konstruktion




Neuer Winkelstückkopf




Normaler Kopf und Hals

Integriertes Feilesystem

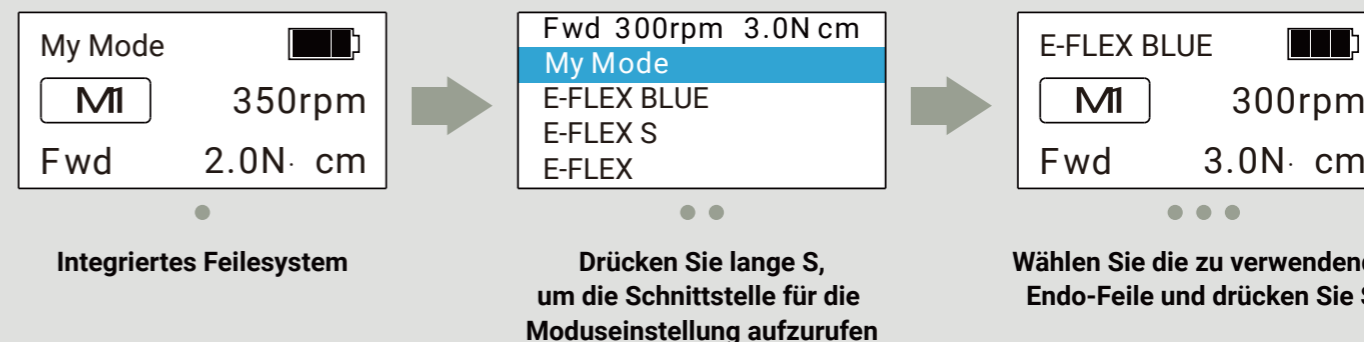

Hinweis: Der Arzt kann die Geschwindigkeit, die Drehmomentgrenze und den Winkel der Pendelbewegung je nach Bedarf einstellen.

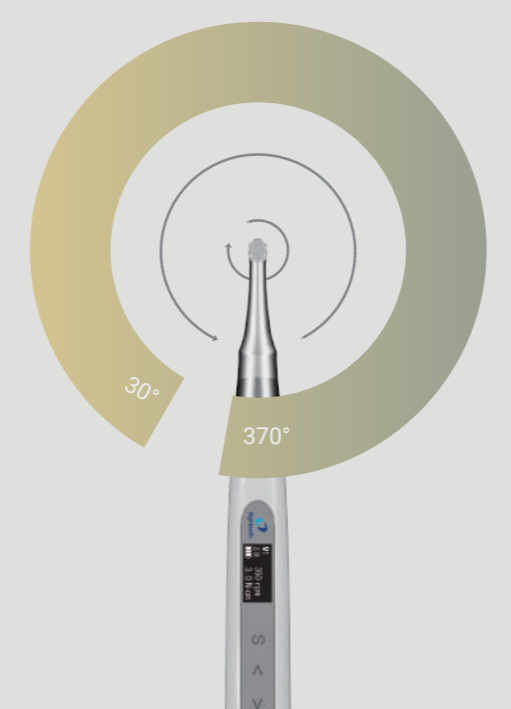

Arbeitsmodi:

- **Fwd** - Vorwärtsdrehung
- **Rev** - Umgekehrte Drehung
- **REC** - Pendelbewegungsmodus
Der Arzt kann den Winkel der Pendelbewegung und die Geschwindigkeit nach den tatsächlichen Bedürfnissen einstellen
 - Geschwindigkeitsstufen von Stufe 1 bis Stufe 5
 - Die Winkel reichen von 30° bis 370°
- **ATC** - Adaptiver Drehmomentregelungsmodus
Nach Erreichen der voreingestellten Drehmomentgrenze bewegt sich der Motor entsprechend dem eingestellten Winkel hin und her, um die Effizienz der Wurzelkanalerweiterung zu steigern

